



ICESTRIKER™

*ELEKTRISKE POLY*  
**KOMBISPREDER**

*PLUS- & STANDARDMODEL*



**FREMSTILLET I FINLAND**

550 - 1100 liter • Til pickupper, lette trucks etc. • Salt, sand, grus, blandet • GPS-speedcontrol • Valgfrie væskesystemer

# ICESTRIKER 550, 850 & 1100

## SPREDERDESIGN

Vores IceStriker™ polyelektriske spredere er bygget til at opfylde kravene til lette, europæiske pickupper og trucks. Letvægts fremstillet af polyetylen, samt monterede dele af rustfrit stål giver langvarig beskyttelse mod korrosion og rust. Denne unikke spredere er konstrueret til de hårde vinterforhold i Finland og inkluderer integrerede tanke til væske-spredning eller befugtning.



### STANDARD

Salt, sand, grus, blandet



### VALGFRI

Befugtning



### VALGFRI

Spredébom



### VALGFRI

Slangerulle



### VALGFRI

Sommer-/havebrug



### STANDARD

Gødning

## BEFUGTNING ELLER VÆSKESPREDER (tilbehør)

Sprederen kan nemt omdannes til en komplet saltvæskesprøjte eller til en kombispredere med befugtning af spredematerialet. Integrerede tanke kan indeholde op til 450 l væske. Sprederen kan udstyres med en 2 meter spredébom eller en slangerulle med håndholdt sprøjtedyse.



IceStriker 550  
Standardmodel

## CONTROLLER MED FARVESKÆRM

Med controlleren kan man tilpasse spredearbejdet i henhold til den aktuelle situation. Automatisk GPS-hastighedskontrol justerer mængden af spredemateriale ( $\text{g}/\text{m}^2$ ) i henhold til køretøjets hastighed, mens der i manuel tilstand kan indstilles en fast hastighed på sneglen.

Controlleren indsamler og gemmer derudover vigtige data til en USB-hukommelse, så der kan oprettes spredereporter. Controlleren gør det også nemt at tænde funktioner, såsom vibrator, markerings- og arbejdslys inde fra kabinen.







Plus model med opklappelig spredetallerken af rustfrit stål. Designet til spredning af salt med høj fugtighed



Todelt presenning



Valgfri spredebom og slangerulle



Model 1100 Plus og valgfri standben

## SPREDERFUNKTIONER

- ✓ 12 volt motor monteret direkte på aksel til spredetallerken. Er monteret i lukket rum, sikret mod fugt og snavs.
- ✓ En vibrator forhindrer brodannelse og sikre et jævnt materialeflow selv med vådt salt - ved at ryste i forudbestemt intervaller.
- ✓ Omvendt V over sneglen hjælper med til at reducere tunge opstartslaster og sikre at større genstrande ikke kiles fast. Alt i rustfrit stål.
- ✓ 65 mm rustfri snegl giver et effektiv materialeflow til spredetallerken.
- ✓ IceStriker™ er monteret med todelt presenning. Dette sikrer ingen spild i ladet på bilen.
- ✓ En afskærmning på toppen forhindrer sten og store materielle stykker i at komme ind i tragten.
- ✓ Indbyggede øjer til montering af spreder på lad.
- ✓ Udstyret med et nummerpladeområde.
- ✓ Inkluderer en tilbehørsledning til arbejdslys, markeringslys og bagkamera, der kan aktiveres fra standard-controlleren.
- ✓ Kontrol af saltvæskens niveauet med elektronisk sensor.
- ✓ Rustfri ståltragt, der kan klappes op (kun PLUS-modellen).

## VALGFRIE FUNKTIONER



- + Saltvæskesæt til befugtning, dyser, pumpe med indbygget tanke i sprederkonstruktionen.
- + Spredebom på 2 m, med 2-5 m sprøjtebredde.
- + Slangerulle (12 m) til sprøjtning af fortov, trapper og andre snævre områder med saltopløsning om vinteren, og om sommeren til vanding af blomster og vedligeholdelse af grønne områder.
- + Online data (via controlleren).

## VALGFRI TILBEHØR

- + Nummerplade- og baglygtekit
- + Gul rotorblink
- + LED-arbejdslys
- + Bagkamera
- + Standben
- + Fleksibel tank til lagring af yderligere væske inde i beholderen.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MODEL	550	850	1100
Totalbredde A	120 cm	120 cm	120 cm
Bredde B	90 cm	90 cm	90 cm
Ladlængde C	120 cm	170 cm	170 cm
Højde D	92 cm	92 cm	107 cm
Kapacitet, strøget	500 l	710 l	1000 l
Kapacitet, med top	630 l	880 l	1100 l
Egenvægt	145 kg	190 kg	215 kg
Beholder	Poly	Poly	Poly
Spred bredde	1 - 8 m (Spred bredden kan variere efter materiale)		
Spredetallerken, diameter	310 mm (Standard) / 390 mm (Plus)		
Snegl, diameter	65 mm	65 mm	65 mm
Materiale	Salt, sand, grus, granulat / blandet		
Vibrator	✓	✓	✓
GPS Speedcontrol	✓	✓	✓
Manuel Speedcontrol	✓	✓	✓
Køretøj	Pick-ups og UTV	Pickup og Ladbil	Ladbil (min. 3,5 ton)

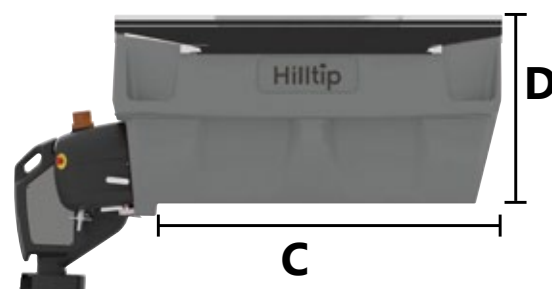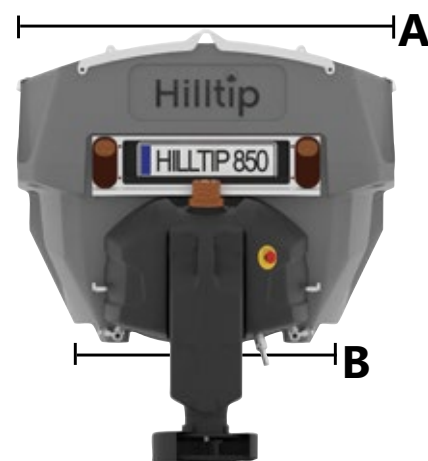

## VÆSKESPREDNING (TILBEHØR)

MODEL	550	850	1100
Saltlage	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min
Spred bom	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min
Spred bredde befugtet salt	1-8 m (sammen med spredematerial)		
Spred bom, arbejdsbredde	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Væsketank kapacitet	330 l	450 l	450 l
Væsketank/ Væskepose	330l/900l*	450l/1200l*	450l/1200l*
Saltlage/Væske	Saltlage og vand**		

\*\* Monteret med væskepose

\*\* Der må ikke bruges brandbare væske i systemet



### HillTip Oy Ab

Bockholmsvägen 6  
FIN-68600 Jakobstad  
Finland

+358 (0) 505983026  
+358 (0) 503659415

www.hilltip.com  
info@hilltip.com

facebook.com/hilltip  
youtube.com/hilltip

### IMPORT:



### Henrik A. Fog A/S

Lyngager 5-11  
DK-2605 Brøndby

+45 43 96 66 11  
salg@hafog.dk  
www.hafog.dk