

BOOMER 20-50 SERIEN





Én traktorserie. En lang række anvendelsesmuligheder.

New Holland er traktorspecialist med modeller udviklet til landbrugsdrift, kommunale opgaver og alt derimellem. Fra golfbaner og parker til vingårde og frugtplantager - New Holland har en traktor, som opfylder behovene hos selv den mest krævende bruger.

Vælg effektniveau. Vælg din transmission. Vælg New Holland.

New Holland Boomer traktorer er kompakte, manøvrevenlige og alsidige maskiner, inddelt i tre effektklasser. Kun New Holland tilbyder dig et så stort udvalg af kompakte traktorer.



Klasse 1. Boomer 20 og Boomer 25.

Tre-cylinder 23 hk og 27 hk motorer, hydrostatisk transmission med to områder eller mulighed for 6x2 mekanisk.



Klasse 2. Boomer 30 og Boomer 35.

Fire-cylinder 28 hk og 38 hk motorer, hydrostatisk transmission med 3 områder eller 12x12 synchromesh.



Klasse 3. Boomer 40 og Boomer 50.

Fire-cylinder 41 hk og 47 hk motorer, hydrostatisk transmission med 3 områder eller 16x16 synchromesh med mulighed for krybegear.

Ti grunde til at Boomer er en traktor i særklasse.




1. Separat power-styrepumpe. Ingen reduktion af hydraulisk præstation under skarpe vendinger
2. Muligheder for mekanisk transmission med synkroniseret vendegear mellem frem og bak
3. Elektro-hydraulisk uafhængig PTO til drev af centermonteret klipper på hydrostatiske modeller
4. Firehjulstræk for optimal trækkevne under selv de mest krævende forhold
5. Justerbart rat og sæde for klassens førende komfort
6. Let vedligeholdelse med fremragende serviceadgang
7. New Holland ergonomi, gennemtestet på traktorer fra 20 til næsten 400 hk
8. Raffinerede, blødt kørende og effektive motorer med 300 timers serviceintervaller
9. Boomer Suite™ kabine med høj komfort på klasse 3 Boomer 40 og 50 modeller
10. New Holland hjælper dig med at vælge den rigtige model til præcist dine behov



Let betjening

Ordet "let" repræsenterer Boomer traktorerne perfekt. Betjeningsgreb falder let i hånden, sædet og rattet kan indstilles efter enhver fører og den store, overskuelige arbejdsplatform giver masser af benplads at strække ud på. Kontrollfunktionerne er farvekodede og klart afmærkede, så du altid er tryk under arbejdet.

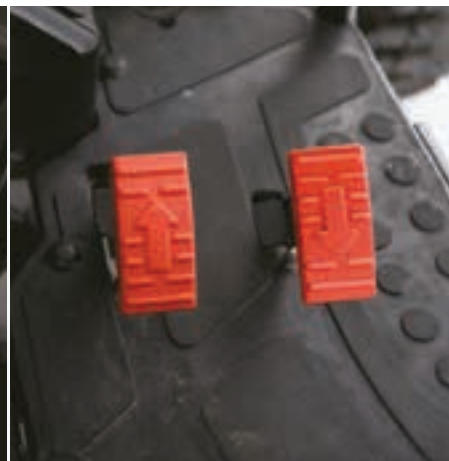

Synkroniseret komfort & hydrostatisk bekvemmelighed

Boomer 30 og 35 modellerne har en 12x12 synkroniseret shuttle shift (SSS) transmission som standard, mens Boomer 40 og 50 modellerne som standard har en 16x16 SSS transmission, med mulighed for krybegear. Man behøver ikke at standse helt for at skifte fra frem til bak, og med vendegeartangen til venstre for rattet skiftes der retning jævnt og nemt. Boomer 20 og 25 modellerne er udstyret med en 2-trins hydrostatisk transmission, eller med mulighed for den nye 6x2 mekaniske transmission, mens der kan leveres en 3-trins hydrostatisk transmission på Boomer 30 til Boomer 50 modellerne. Alle hydrostatiske modeller har to pedaler, til frem og bak, hvilket gør det nemt at skifte køreretning og at vælge det rigtige gear.



Midtermonteret hydraulik

Få det maksimale ud af din Boomer ved at bestille deluxe hydraulik-pakken, der leveres til Boomer 30 - 50 modellerne. Dette omfatter midtermonteret hydraulik med joystick-styring og et midtermonteret kraftudtag, alt fabriksmonteret.



Klar til enhver opgave

Uanset om du skal slå plænen, reparere en indhegning, grave et dræn, bearbejde haven, rydde sne, muge ud i stalden eller opsætte et hegn, klarer Boomer traktoren opgaven. Disse traktorer gør det let at skifte redskab, så du kan bevæge dig hurtigt fra job til job.

- Kat. I trepunktslift
- En hydraulikventil bag er standard på 20 og 25 modellerne
- To bagerste hydraulikventiler som standard på 30, 35, 40 og 50 modellerne
- Uafhængig, elektro-hydraulisk 540 omdr/min. bagerste PTO på 20, 25, 30 og 35 modellerne
- Uafhængig, elektro-hydraulisk tre-trins (540 / 750 / 1.000 omdr/min.) bagerste PTO på 40 og 50 modellerne
- Elektro-hydraulisk uafhængig midterste PTO til midter- og frontmonterede redskaber er standard på alle hydrostatiske versioner
- Kørehastighedsafhængigt kraftudtag kan leveres på Boomer 40 og 50 modellerne med 16x16 transmission

Ny kabinekomfort.

Klasse 3 Boomer 40 og 50 modellerne kan nu leveres med en rummelig ny fabriksmonteret Boomer Suite™ kabine, med rigtig meget udstyr og et stramt moderne, ergonomisk design. Listen med udstyr omfatter klimaanlæg, bagrunder, der kan åbnes, forberedt til radio, sæde med høj komfort, samt et rigtig godt udsyn bagud og høj førercomfort.



Let adgang

Døren, der åbner bredt, og god plads gør det nemt at stige ind i kabinen.



Design og funktionalitet

Kraftige dobbelte bagerste arbejdslygter er standard. Vinduesvisker og sprinkler på bagruden er standard på Boomer Suite™ kabinen.

Ny ergonomisk funktionalitet.

Den nye Boomer Suite™ kabine har et rigtig godt udsyn og leveres som standard med premium betjeningslementer, der er nemme at nå.



Uhindret adgang

Den flade kabinebund og ratstammen med vippefunktion gør det nemt at stige ind og ud. Kompakt behøver ikke at være lig med forkrampet.



Ergonomisk sidekonsol

Alle normale betjeningsgreb ligger naturligt i hånden og er farvekodede og præcist placeret.





Premium funktioner

Kabinen har bl.a. solskærm foran, elektronisk kraftudtagskontakt, sideruder, der kan åbnes, klimaanlæg og mekanisk joystick.

Landbrug, frugtavl og gartnerier.

Med en effektydelse og størrelse, der passer til arbejde med fødevarerproduktion, uanset om pladsforholdene er gode eller begrænsede, har New Holland Boomer traktorer høje standardspecifikationer, fremragende komfort og lave driftsomkostninger. Fra drivhuse til marker og fra plantager til grøntsagsproduktion leverer Boomer 30, 35, 40 og 50 med effektiv, mekanisk transmission den præstation, du har brug for og til en pris, du har råd til at betale.

New Holland for fremragende produktivitet og økonomi.





Boomer 30 og Boomer 35

- Fuld mekanisk transmission med fire gear og tre områder
- Imponerende 820 kg løftekapacitet
- Hydraulisk flow på 31,2 l/min.
- Blød 4-cylinder motor



Boomer 40 og Boomer 50

- Fuld mekanisk transmission med fire gear i fire områder
- Løftekapacitet på hele 1.250 kg
- 540, 750 og 1.000 omdr/min. PTO
- Blød 4-cylinder motor
- 101 kg frontvægtpakke som ekstraudstyr

Have/park og kommunale opgaver.

Arbejdet i private og kommunale områder stiller specifikke krav til kompakte traktorer. Alle Boomer traktorer tilbydes med hydrostatiske transmissioner. Dette gør traktorerne perfekte til slåning, transport og andre opgaver som f.eks. fejning, snerydning og generel vedligeholdelse. Når det gælder hydraulisk kapacitet, tilbyder New Holland fuld kapacitet uden at inkludere power-styring.

New Holland leverer de helt rigtige specifikationer uden bekosteligt ekstraudstyr.





Boomer 20 og Boomer 25

- To-trins hydrostatisk transmission
- Klassens førende løftekapacitet på 650 kg
- Ægte 23 l/min. hydraulisk flow
- Kompakt og økonomisk tre-cylinder motor



Boomer 30 og Boomer 35

- Tre-trins hydrostatisk transmission
- Imponerende 820 kg løftekapacitet
- Ægte 31,2 l/min. hydraulisk flow
- Blød, fire-cylinder motor



Boomer 40 og Boomer 50

- Tre-trins hydrostatisk transmission
- Imponerende 1.250 kg løftekapacitet
- 540, 750 og 1.000 omdr./min. PTO
- Blød, fire-cylinder motor



Vedligeholdelse af græsarealer.

Græsarealer på sportspladser kræver speciel omhu og vedligeholdelse. New Holland Boomer traktorer tilbydes i Klasse 2 og 3 størrelser med ydelser på henholdsvis 28 eller 38 hk og 41 eller 47 hk. Boomer 30 og 35 modeller kan leveres med en mekanisk transmission med 12 frem- og 12 bagegear, de større Boomer 40 og 50 tilbyder en transmission med 16 frem- og 16 bagegear udover en tre-trins hydrostatisk transmission. De højeffektive, mekaniske transmissioner har en direkte forbindelse mellem motoromdrejninger og kørehastighed, hvilket er perfekt til krævende opgaver som f.eks. plæneluftning og jordbearbejdning. Den hydrostatiske version er velegnet til braklægning, sprøjtning, såning og gødningsudlægning takket være sin skånsomme og præcise funktion.

New Holland leverer ukompliceret effektivitet.



Boomer 30 og Boomer 35

- Fuld mekanisk transmission med fire gear og tre områder
- Imponerende 820 kg løftekapacitet
- Ægte 31,2 l/min. hydraulisk flow
- Blød, fire-cylinder motor

Boomer 40 og Boomer 50

- Fuld mekanisk transmission med fire gear i fire områder eller tre-trins hydrostatisk transmission
- Massiv 1.250 kg løftekapacitet
- 540, 750 og 1.000 omdr./min. PTO
- Blød, fire-cylinder motor



Stutterier og professionel have/park vedligeholdelse

New Holland Boomer traktorer er fremstillet til konstant udnyttelse og opfylder kravene hos professionelle førere. Den rimelige prissætning sikrer, at disse kvaliteter kan tilbydes kunder, som søger en solid og brugervenlig traktor til intensiv brug. Fordelen? En pålidelig og sikker præstation gennem hele maskinens levetid. Boomer traktorer kan vælges med enten hydrostatisk eller den mere traditionelle mekaniske transmission med en høj grad af førersikkerhed og komfort. New Holland har ligeledes et omfattende forhandlernet, som står klar med konstant support til dig og din Boomer.

New Holland tilbyder den optimale produktsupport til alle sine brugere.



Boomer 20 og Boomer 25

- To-trins hydrostatisk transmission
- Komfortabel, lydsvag og brugervenlig
- Forberedt til midtermonteret klipper
- Stærk bagerste lift for montering af en lang række redskaber



Boomer 30 and Boomer 35

- Hydrostatisk eller fuld mekanisk transmission
- Imponerende 820 kg løftekapacitet
- Ægte 31,2 l/min. hydraulisk flow
- Blød, fire-cylinder motor



Boomer 40 og Boomer 50

- Hydrostatisk eller fuld mekanisk transmission
- Imponerende 1.250 kg løftekapacitet
- 540, 750 og 1.000 omdr./min. PTO
- Blød, fire-cylinder motor

Modeller

Boomer20 Boomer25 Boomer30 Boomer35 Boomer40 Boomer50

Motor							
Emissionsniveau Tier Stage		3-3A	3-3A	3-3A	3-3A	3-3A	3-3A
Bruttoeffekt	(kW/hk)	17/23	20/27	21/28	28/38	30,6/41	35/47
Nom. omdrejninger	(omdr./min.)	2700	2700	2600	2700	2600	2600
Type		3-cylinder diesel		4-cylinder diesel			
Slagvolumen	(cm ³)	1125	1320	1500	1800	2500	2500
Luftfilter		Udskifteligt tørfilter					
Brændstoftank	(l)	25	25	33	33	36	36
Generator	(amp)	50	50	50	50	50	50
Transmission							
Type, mekanisk / hydrostatisk		6x2 / HST+2 områder		12x12 / HST+3 områder		16x16 / HST+3 områder	
Krybe gear (kun med 16x16 mekanisk)		-	-	-	-	○	○
Max. kørehastighed:	Gear - (km/t.), R4	-	-	22,9	23,8	24,4	24,4
	HST - (km/t.), R4	15,2	15,2	23,8	24,8	22,7	22,7
	Krybe gear (m/min)	-	-	-	-	0,17 - 2,8	0,17 - 2,8
Fartpilot på hydrostatisk transmission		●	●	●	●	●	●
Gear / vende gear type		-	-	Synchro	Synchro	Synchro	Synchro
Aktivering af diff.spærre bag		Mekanisk / fod					
Bremsetype		Mekanisk / olie kølet, flerplade		Olie kølet, flerplade			
Hydraulik							
Hydraulisk flow, redskaber	(l/min.)	23	23	31,2	31,2	31,2	31,2
Hydraulisk flow, styretøj / HST	(l/min.)	11	11	15,6	15,6	15,6 / 20,8	15,6 / 20,8
Fjernventiler		1	1	2	2	2	2
3-punktslift kapacitet ved kugleender	(kg)	650	650	820	820	1250	1250
3-punktslift kategori		1	1	1	1	1	1
Styring, type		Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk
PTO							
Bagerste PTO		●	●	●	●	●	●
Midterste PTO		●	●	○	○	○	○
Kørehastighedsafhængigt kraftudtag (kun med 16x16 mekanisk)		-	-	-	-	○	○
PTO hk (Gear / hydro)	(hk)	- / 16,5	- / 19,9	23 / 22	31 / 29	34 / 32	39 / 37
PTO omdr. (bag)	(omdr./min.)	540	540	540	540	540/750/1.000	540/750/1.000
PTO omdr. (midt.)	(omdr./min.)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
PTO type		Elektro-hydraulisk tilkoblet, uafhængig					
Førerplads							
Boomer Suite™ kabine		-	-	-	-	○	○
Bagerste ROPS		●	●	●	●	●	●
Midtermonteret ROPS		-	-	○	○	○	○
Dimensioner (W/R3 dæk)							
Akselafstand	(cm)	150	150	167	167	176	176
Længde	(cm)	263,2	263,2	301	301	307	307
Højde (ROPS)	(cm)	217,3	217,3	232	232	245	245
Vægt	(kg)	772	772	1416	1460	1751	1755
Dækudvalg		Græs-, landbrugs- eller industridæk					

● Standard ○ Ekstra udstyr - Ikke tilgængelig



www.newholland.dk



For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på **38323003**.